

- - - 창호코킹(외부),
발수제도포, 줄눈보수
범위

- 내부벽체 도장

73동 자유관 1층 평면도(2018.3.19)

장 소 | [대덕밸리캠퍼스] 자유관 누수보수공사 외



공사 내용

1. 창호주위 코킹(제거 후 신설-외부)
(15.2M*8개, 9.1M*2개, 총 140M)
2. 외부 조적벽체 바탕처리 후 발수제 도포
(76.6M*5M= 383㎡)
3. 벽돌깨짐부위 및 조적벽 줄눈보수
-v컷팅 후 줄눈메꿈

73동 자유관 외부벽체

장 소


[대덕밸리캠퍼스] 자유관 누수보수공사 외



105호 습식그라우팅



5개실 외벽 부분 면 정리 후도장

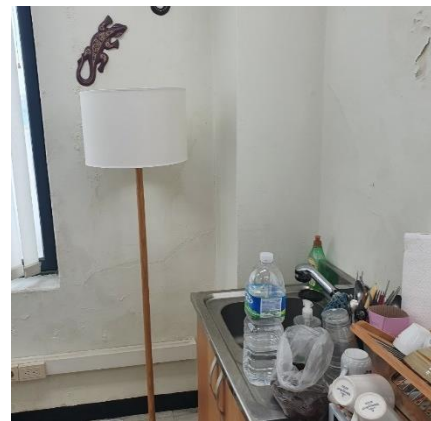


공사 내용

1. 730105호실 벽체 습식 그라우팅 1개소
2. 내부 벽체 외벽부분도장(퍼티포함) (100㎡)
(101, 102, 104, 105, 117호 5개실)

장 소

[대덕밸리캠퍼스] 자유관 누수보수공사 외

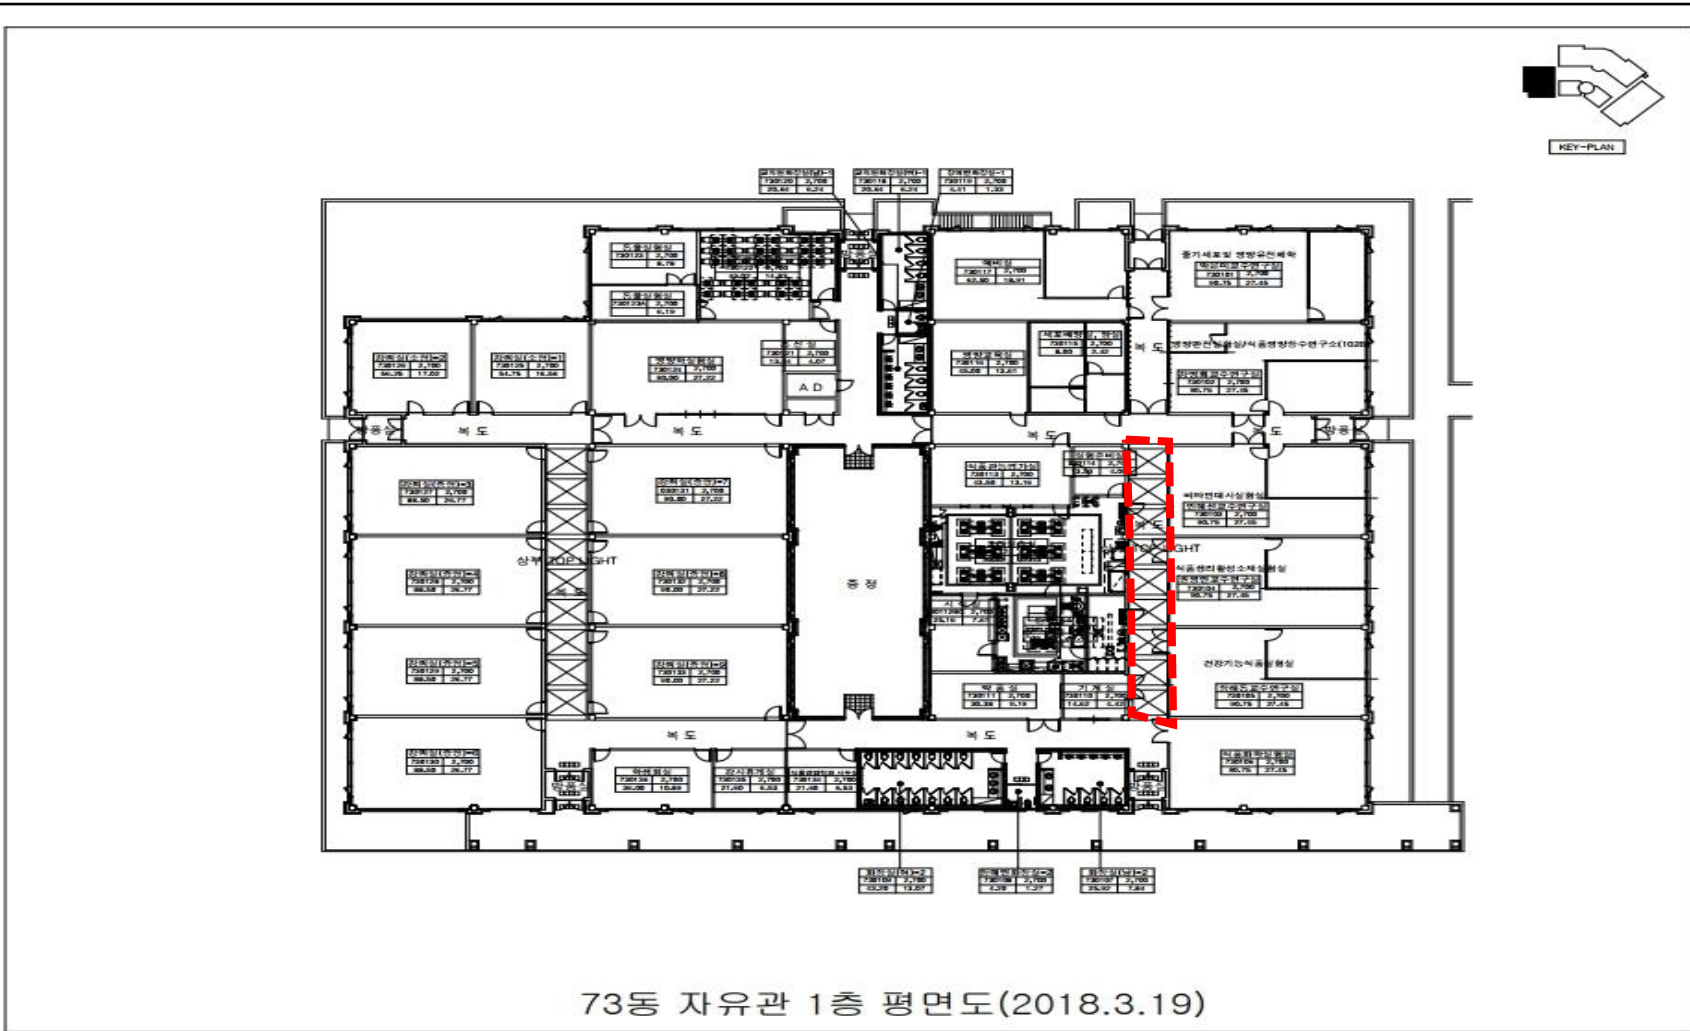

 복도천창
 벽체 공사범위

73동 자유관 1층 평면도(2018.3.19)

장 소 | [대덕밸리캠퍼스] 자유관 누수보수공사 외




공사 내용

1. 내부벽체 습식그라우팅
2. 복도천장쪽 벽체를 설치 4면
(50M*2M= 100㎡)
3. 복도천장쪽 벽체 1겹 방수석고 붙이기 4면
(50M*2M= 100㎡)
4. 벽체 줄퍼티 후 도장
(50M*2M= 100㎡)
5. 콘크리트면 도장(7㎡*10개소= 70㎡)

73동 복도 천장 하부

장 소

[대덕밸리캠퍼스] 자유관 누수보수공사 외

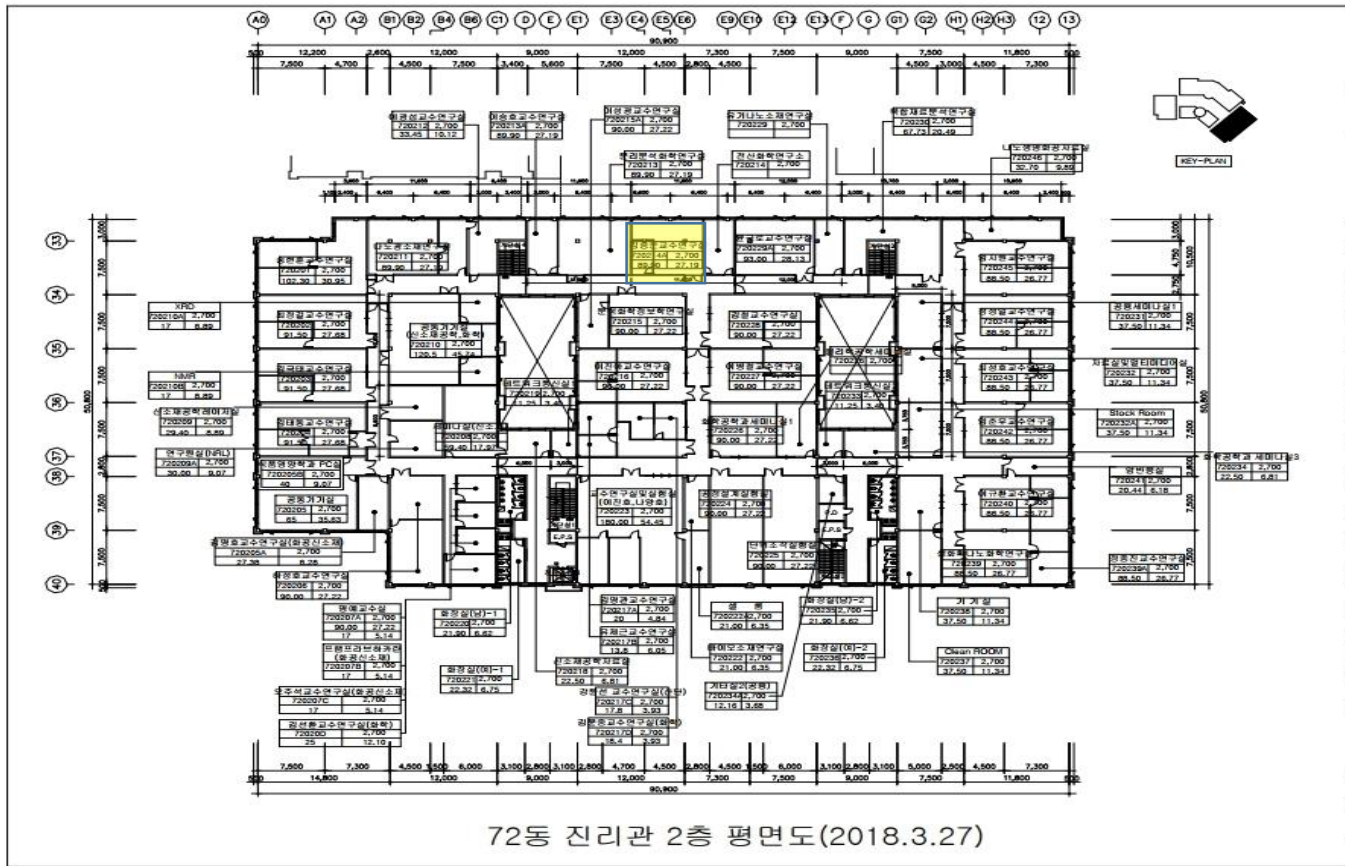

72-02-14-A
누수받이 유도

장 소 [대덕밸리캠퍼스] 자유관 누수보수공사 외






공사 내용

1. 누수받이 설치 후 외부 우수흡통 으로 유도
2. 누수부위 텍스 교체

72-02-14-A 교수연구실

장 소

[대덕밸리캠퍼스] 자유관 누수보수공사 외

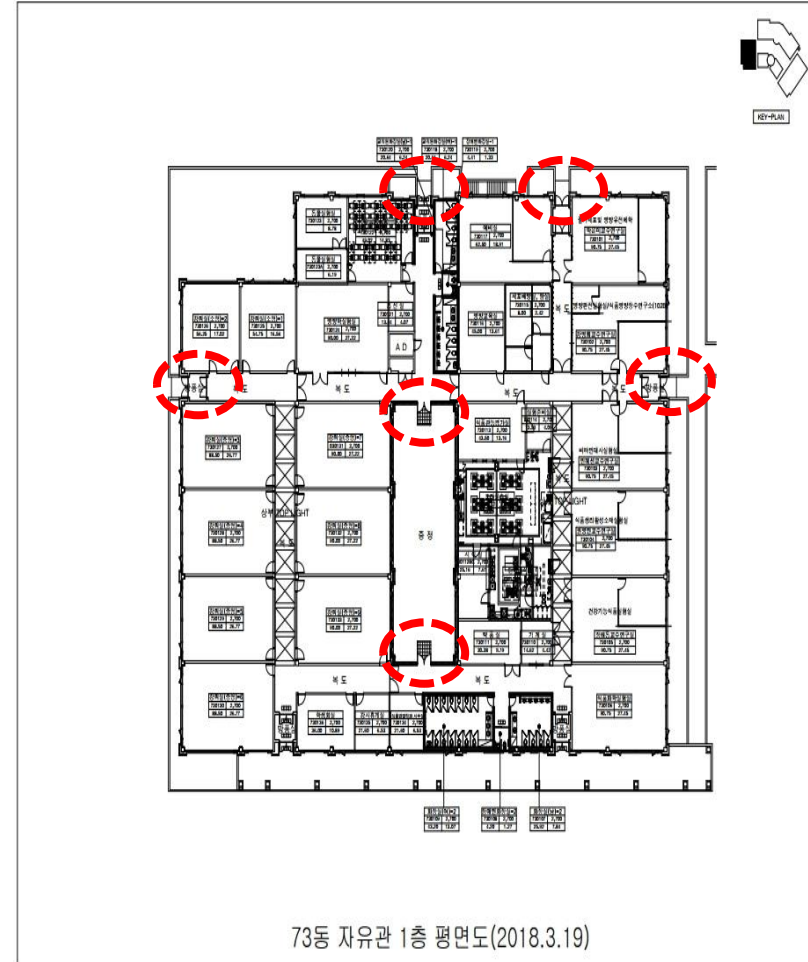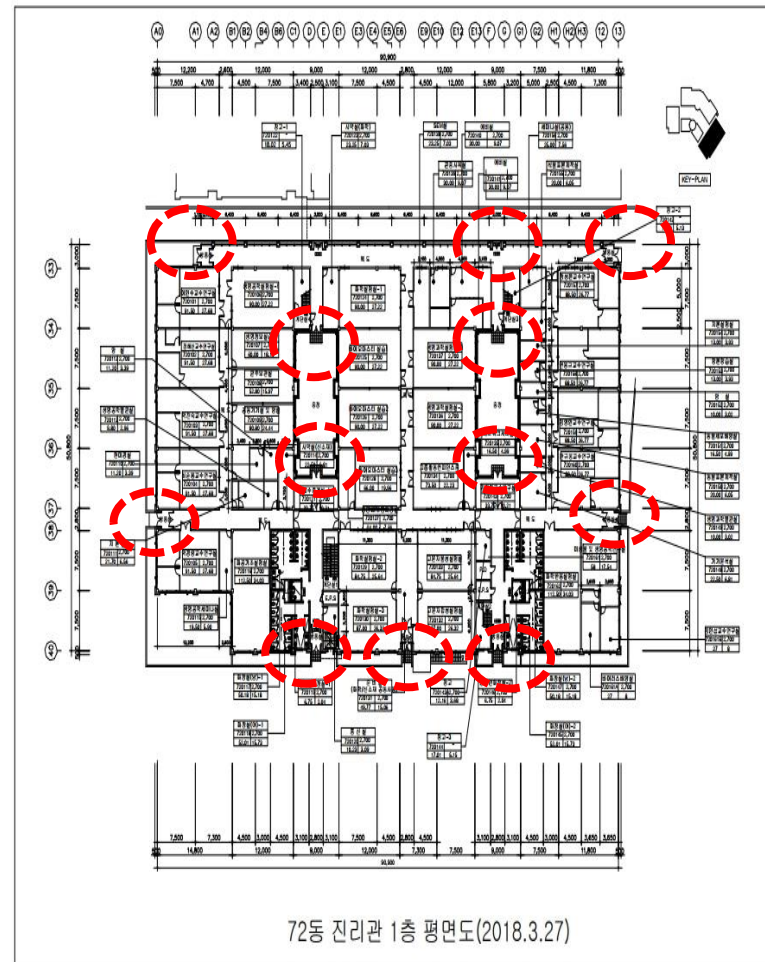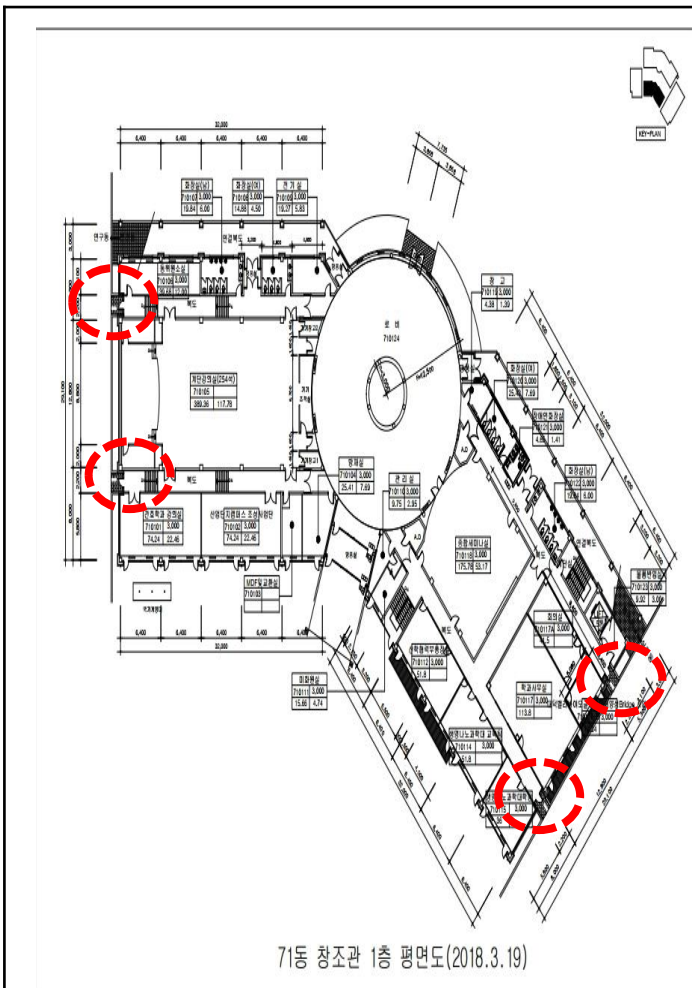


71동 캐노피 보수(4개소)

72동 캐노피 보수(12개소)

73동 캐노피 보수(6개소)

장 소

[대덕밸리캠퍼스] 자유관 누수보수공사 외

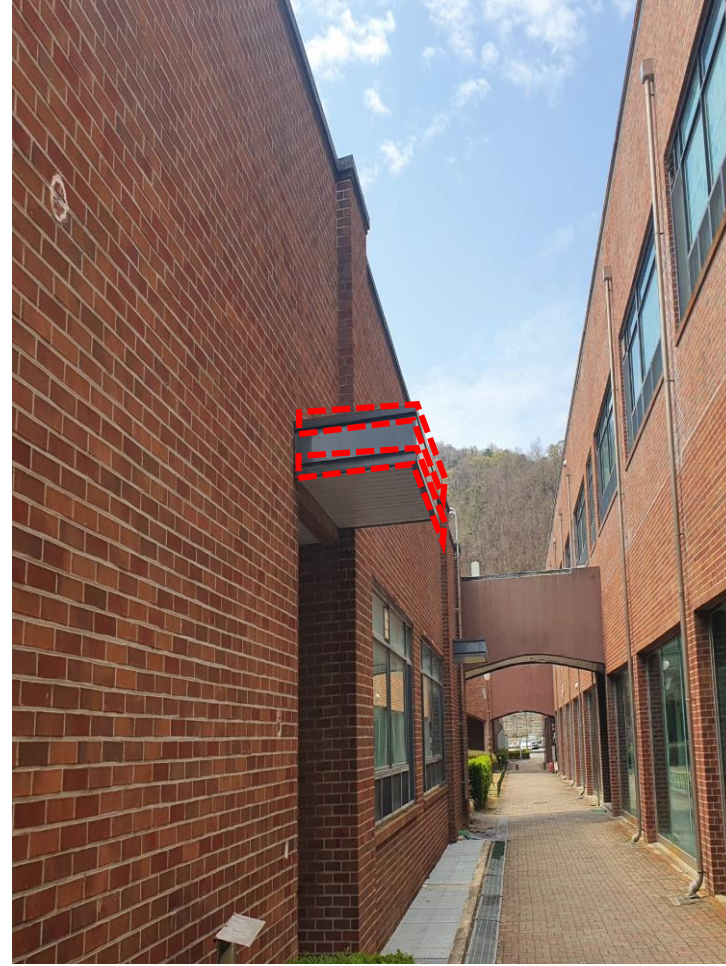

공사 내용

1. 캐노피 상,하부 철판 덧댐 설치 후 도장(녹제거 포함)
(71동 4개소, 72동 12개소, 73동 6개소 총 22개소)

71~73동 캐노피

장 소 | [대덕밸리캠퍼스] 자유관 누수보수공사 외