


계의돈기념관 1층 로비

공사명	소프트웨어 프로젝트실(1층로비) 조성 환경개선 구축 중 건축공사
-----	-------------------------------------

변경 후

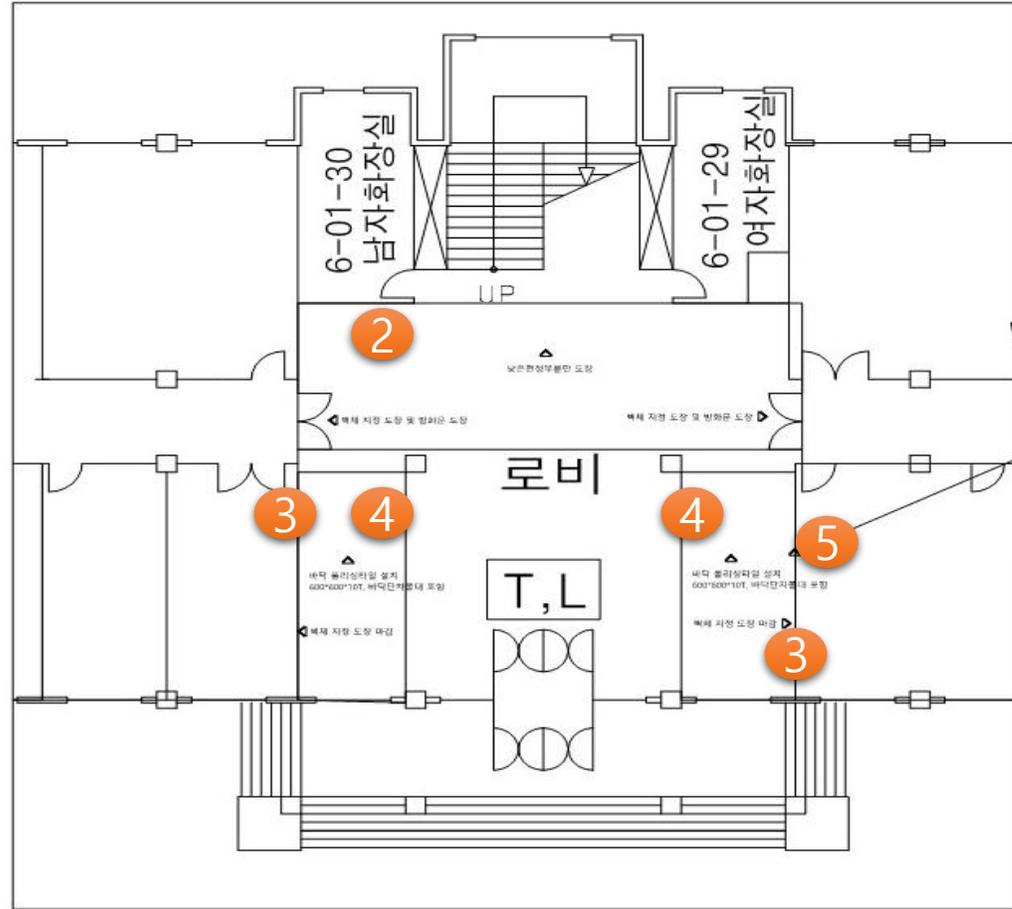

소모임공간 인테리어 공사  
 - 벽체 석고보드 1ply+벽페인트글라스(흰색)  
 - 소모임공간 조명물 3개 (1.2t 갈바늄 접기 / 분체도장(흰색))

공사명

소프트웨어 프로젝트실(1층로비) 조성 환경개선 구축 중 건축공사

공사 내용

1. 계의돈 기념관 1층 로비 공사

가. 공통공사

- 1) 층고 6M로 도장 작업간 비계 설치하여 안전하게 작업
- 2) 현장정리 및 보양, 폐기물 처리비 포함

나. 도장공사

- 1) 벽체 수성페인트 2회 롤러칠(230㎡)
- 2) 낮은천정 수성페인트 2회 롤러칠(80㎡)
- 3) 방화문 2개소 철부도장

다. 바닥 일부 폴리싱타일 마감공사

- 1) 600\*600\*10T 폴리싱타일 설치(56㎡)
- 2) 기존 도끼다시 바닥과 단차로 코너 쫄대 시공 포함

라. 소모임공간 인테리어 공사

- 1) 벽면 석고보드 1ply+백페인트글라스(흰색) 시공
- 2) 소모임공간 조형물 1.2t갈바늄접기/분체도장(흰색) 3개소 설치, 타일마감 위 고정

# 도장 색상 및 폴리싱타일 자재 등 감독관과 협의하여 추후 색상 지정

# 전기조명 및 내부 가구집기는 타공정에서 별도발주(참고)

공사명

[공과대학] 9교사 대학특성화 커뮤니티센터 시설 구축 중 건축공사

1

공사범위 중 로비 현황사진



공사명

소프트웨어 프로젝트실(1층로비) 조성 환경개선 구축 중 건축공사

2

낮은천정 도장(80㎡)



3

벽체 4개면 도장 및 철문 2개소 철부도장



공사명

소프트웨어 프로젝트실(1층로비) 조성 환경개선 구축 중 건축공사

4

바닥 일부 폴리싱 타일 설치-600\*600\*10T 폴리싱타일 설치(56㎡) - 도면범위, 단차몰딩 포함






공사명

소프트웨어 프로젝트실(1층로비) 조성 환경개선 구축 중 건축공사

5

예) 소모임공간 조형물 3개소 설치 및 벽체 마감

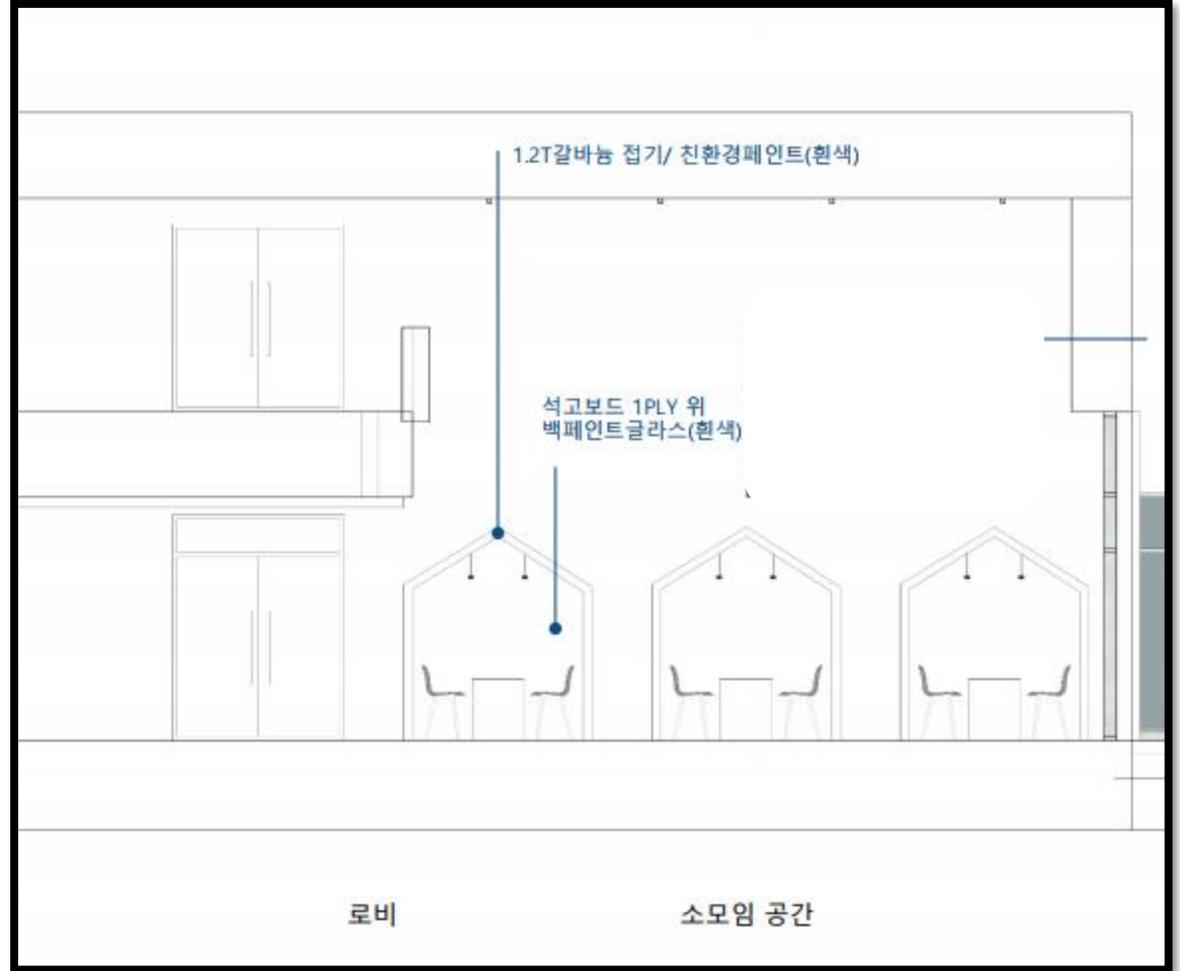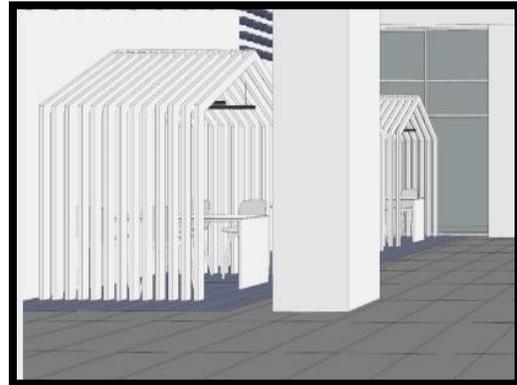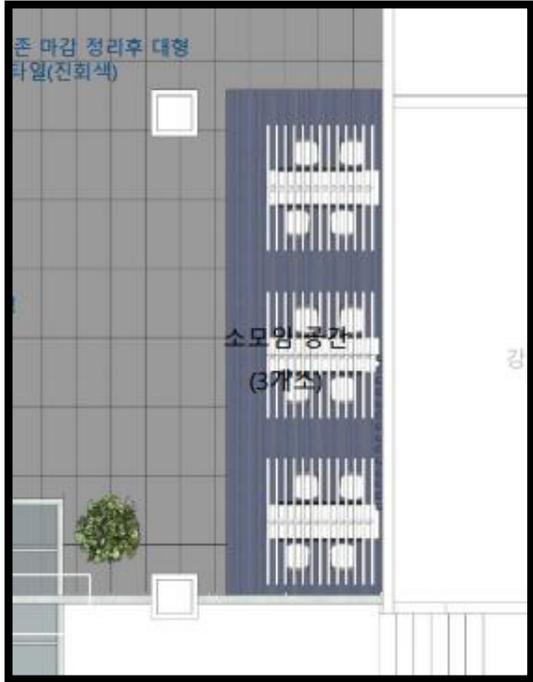

공사명

소프트웨어 프로젝트실(1층로비) 조성 환경개선 구축 중 건축공사